



Armoire de fermentation contrôlée 2B10G

Capacité de 2x10 supports, dimensions 600x800



Photo non contractuelle



Caractéristiques générales

Épaisseur des panneaux : **60 mm**

En Mousse Polyuréthane injectée : **41 Kg/m³**

Revêtement extérieur tôle plastifiée épaisseur : **0.7 mm**

Revêtement intérieur : **PET 9006**

Piètement inox réglable de : **85 à 130 mm**
(option roulettes)

Panneaux crochetable

Évaporateur ventilé plafonnier traité

Entourage de porte aluminium avec poignée
incrustée dans la porte

Charnières chromées

Protection battant de porte par profilés PVC

Aménagement intérieur tout inox : crémaillères
et cornières réglables

Tableau tactile de série

Tableau BCR Modsystem **en option** (voir ci dessous)

Double compartiment indépendant

Capacité annoncée avec un écart de **69 mm**.

Groupe tropicalisé

Caractéristiques générales régulation Modsystem

Contrôle à distance depuis un smartphone ou ordinateur en utilisant l'**application BCR**



Écran LCD couleur avec
navigation conviviale et intuitive



3 programmes
pré-enregistrables
et 2 manuels



Régulation en 5 langues :
Français, Anglais, Espagnol,
Portugais, Allemand




Journal des événements pour
connaître les dernières
utilisations de la machine



Retour en froid en fin
de cycle réglable



Graphique
des températures
et historique d'utilisation

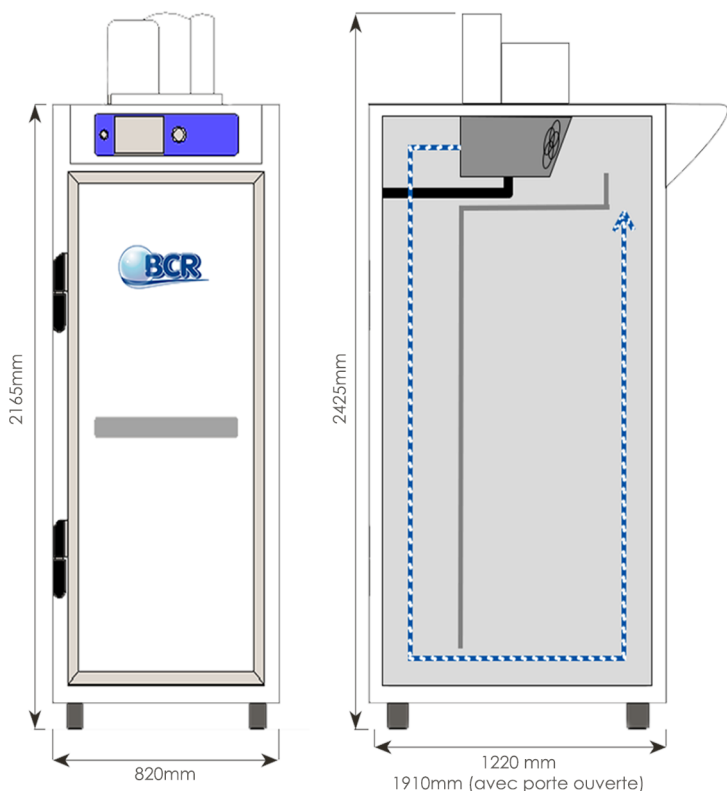

Caractéristiques techniques

Capacité : **2x10 Niveaux 600x800 avec un écart de 69mm**

Sens d'entrée : **600 mm**

Pas sur les échelles : **70 mm**

Largeur : **820 mm**

Profondeur : **1220 mm**

Profondeur porte ouverte : **1910 mm**

Hauteur groupe logé : **2425 mm**

Hauteur sans groupe : **2165 mm**

Puissance frigorifique à T°0C évaporation : **2x1270 W**

Hygrométrie : **oui**

Fréquence : **50Hz**

Tension : **230V MONO + T**

Puissance électrique : **1500W**

Options

- Régulation Modsystem
- Vitrage oculus 700x300
- Roulettes
- Habillage couleur
- Finition Luxe (intérieur PET et extérieur en inox Gaufré)

Attentes à prévoir

- Arrivée d'eau avec vanne d'arrêt en 20x27 mâle
- Raccordement sur plafond de l'armoire
- Ecoulement à l'arrière en Ø40 mm
- Prise électrique
- Armoire livrée avec un cordon de 4 mètres

🔒 Sécurité

Les armoires de fermentation sont conformes :

- À la directive européenne 92/43/CEE
- Au règlement européen 1935/2004/CE
- À EN 13501-1
- La classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC

📦 Colisage

- Poids net : **300 kg**
- Poids emballée : **350 kg** (palette + cloche en carton)
- Poids en caisse maritime : **450 kg**
- Dimensions emballée : **2400x900x1300 mm** (palette + cloche en carton)
- Dimensions caisse maritime : **2500x1300x2000 mm**