


Coldsystem

La simplicité au bout des doigts



Partout en FRANCE et dans le MONDE
une équipe de professionnels à votre écoute

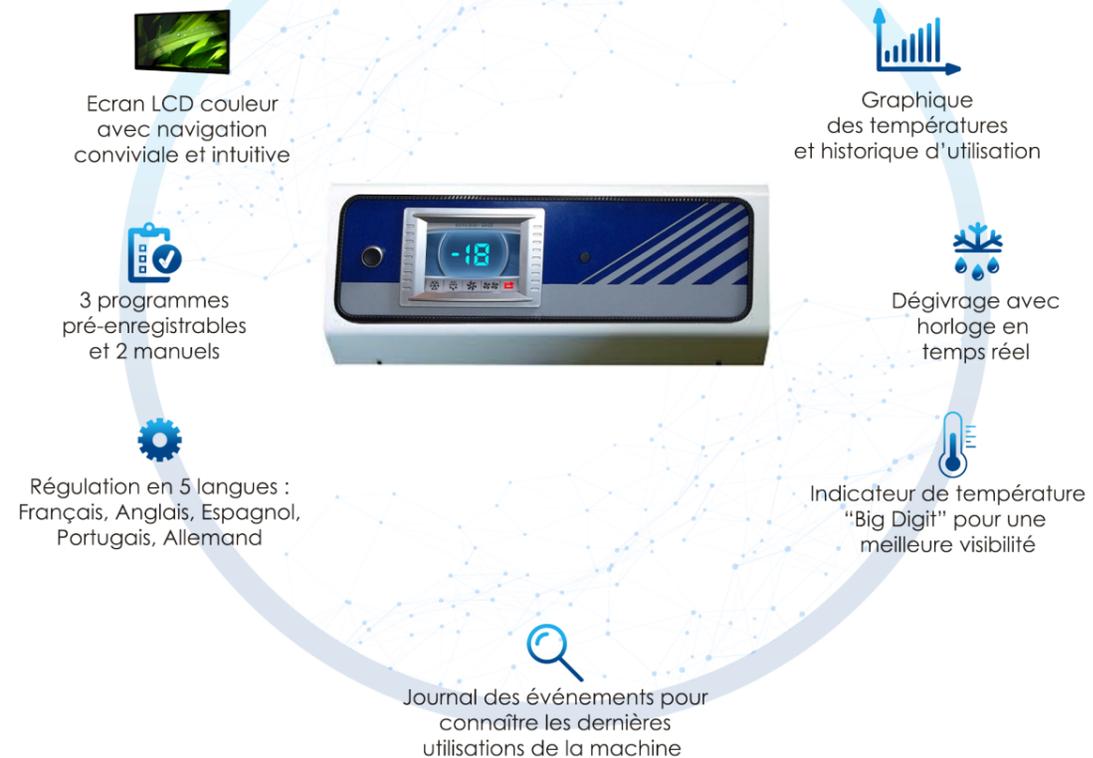

Photos non contractuelles



Chambres de stockage

Le froid au service de votre savoir-faire



12 Avenue des Froides Bouillies, 91420 Morangis. FRANCE

www.bcr.fr

+33(0) 1 40 96 99 55



Caractéristiques générales

Chambre de stockage froid négatif

- Panneaux modulables de 200 en 200 mm
- Intérieur et extérieur en tôle galva laquée blanc RAL 9010
- Isolation 100 mm avec polyuréthane injecté 41 KG/M3
- Sol standard d'une épaisseur de 100 mm pour 300 KG/50 cm² ou 90 KG par pied de chariot
- Porte standard L 950 x H 1900 mm de passage
- Poignée de porte avec fermeture à clef
- Déblocage par l'intérieur avec poignée de sécurité lumineuse
- Seuil de porte en inox
- Groupe tropicalisé triphasé à distance de série
- Régulation électronique avec thermostat
- Soupape de décompression
- Éclairage par hublot
- Autres dimensions possible sur demande
- Livraison démontée sans rayonnages

En Option

- Rampe d'accès
- Rideau à lanières
- Enregistreur de température
- Alarme de sécurité des personnes
- Sol renforcé

Chambre de stockage froid positif

- Panneaux modulables de 200 en 200 mm
- Intérieur et extérieur en tôle galva laquée blanc RAL 9010
- Isolation 60 mm avec polyuréthane injecté 41 KG/M3
- Sans sol de série (plus-value sol)
- Porte standard L 950 x H 1900 mm de passage
- Poignée de porte avec fermeture à clef
- Déblocage par l'intérieur avec poignée de sécurité lumineuse
- Groupe tropicalisé monophasé à distance de série
- Régulation électronique avec thermostat
- Éclairage par hublot
- Autres dimensions possible sur demande
- Livraison démontée sans rayonnages

En Option

- Rampe d'accès
- Rideau à lanières
- Enregistreur de température
- Alarme de sécurité des personnes
- Sol standard d'une épaisseur de 60 mm pour 300 KG/50 cm² ou 90 KG par pied de chariot
- Sol renforcé

CHAMBRES DE STOCKAGE NÉGATIF

Conforme aux normes pour une conservation à -18°C de produits préalablement surgelés

Hauteur intérieure 2030 Hauteur extérieure 2230 + chevronnage 40mm				Hauteur intérieure 2230 Hauteur extérieure 2430 + chevronnage 40mm			
TYPE	VOL M3	Dimensions extérieures	GROUPE triphasé	TYPE	VOL M3	Dimensions extérieures	GROUPE triphasé
N3	3.07	1430 x 1430	1 CV	GN3	3.37	1430 x 1430	1 CV
N4	4.06	1430 x 1830	1 CV	GN4	4.47	1430 x 1830	1 CV 1/2
N5	5.06	1430 x 2230	1 CV	GN5	5.56	1430 x 2230	1 CV 1/2
N5A	5.39	1830 x 1830	1,5 CV	GN6	5.92	1830 x 1830	1 CV 1/2
N6	6.71	1830 x 2230	1,5 CV	GN7	7.37	1830 x 2230	1 CV 1/2
N7	8.04	1830 x 2630	1,5 CV	GN8	8.83	1830 x 2630	1 CV 1/2
N8	8.36	2230 x 2230	1,5 CV	GN9	9.18	2230 x 2230	2 CV
N9	9.36	1830 x 3030	2 CV	GN10	10.28	1830 x 3030	2 CV
N10	10.01	2230 x 2630	2 CV	GN11	11.00	2230 x 2630	2 CV
N10A	10.68	1830x 3430	2 CV	GN11A	11.74	1830x 3430	2 CV
N11	11.66	2230 x 3030	2 CV	GN12	12.81	2230 x 3030	2 CV
N12	11.98	2630 x 2630	2 CV	GN13	13.16	2630 x 2630	2 CV
N13	13.31	2230 x 3430	2 CV	GN14	14.62	2230 x 3430	3 CV
N14	14.95	2230 x 3830	2 CV	GN16	16.43	2230 x 3830	3 CV
N16	16.60	2230 x 4230	3 CV	GN18	18.24	2230 x 4230	3 CV
N18	17.90	2630 x 3830	3 CV	GN20	19.67	2630 x 3830	3 CV
N20	19.87	2630 x 4230	3 CV	GN21	21.83	2630 x 4230	3 CV

CHAMBRES DE STOCKAGE POSITIF

Conforme aux normes pour une conservation de +2°C à +4°C

Hauteur intérieure 2030 Hauteur extérieure 2090				Hauteur intérieure 2230 Hauteur extérieure 2290			
TYPE	VOL M3	Dimensions extérieures	GROUPE monophasé	TYPE	VOL M3	Dimensions extérieures	GROUPE monophasé
P2	2.75	950x 1750	1/2 CV	GP3	3.00	950x 1750	1/2 CV
P4	4.10	1350 x 1750	1/2 CV	GP4	4.50	1350 x 1750	1/2 CV
P5	5.10	1350 x 2150	1/2 CV	GP5	5.60	1350 x 2150	1/2 CV
P5A	5.40	1750 x 1750	1/2 CV	GP6	5.90	1750 x 1750	1/2 CV
P6	6.70	1750 x 2150	1/2 CV	GP7	7.40	1750 x 2150	1/2 CV
P8	8.00	1750 x 2550	3/4 CV	GP8	8.80	1750 x 2550	3/4 CV
P8A	8.40	2150 x 2150	3/4 CV	GP9	9.20	2150 x 2150	3/4 CV
P9	9.40	1750 x 2950	3/4 CV	GP10	10.30	1750 x 2950	1 CV
P10	10.00	2150 x 2250	1 CV	GP11	11.00	2150 x 2550	1 CV
P10A	10.70	1750 x 3350	1 CV	GP11A	11.70	1750 x 3350	1 CV
P11	11.70	2150 x 2950	1 CV	GP12	12.80	2150 x 2950	1 CV
P13	13.30	2150 x 3350	1 CV	GP14	14.60	2150 x 3350	1 CV 1/8
P15	15.00	2150 x 3750	1 CV 1/8	GP16	16.40	2150 x 3750	1 CV 1/8
P16	16.60	2150 x 4150	1 CV 1/8	GP18	18.20	2150 x 4150	1 CV 1/4