



Armoire de fermentation à bacs F3AJ froid continu

16 bacs de 7 KG de pâte de 530 x 410 x 140
ou 30 bacs de 5 KG de pâte de 530 x 410 x 75



Photo non contractuelle



Caractéristiques générales

Épaisseur des panneaux : **60 mm**

En Mousse Polyuréthane injectée : **41 Kg/m³**

Revêtement extérieur tôle laquée blanche
épaisseur : **0.5 mm**

Revêtement intérieur en tôle laquée blanche

Piètement PVC réglable de : **60 à 100 mm**
(option roulettes)

Panneaux crochetables

Évaporateur ventilé plafonnier traité époxy ou
cataphorèse

Protection battant de porte par profilés PVC

Aménagement intérieur tout inox : crémaillères
et cornières réglables


Régulation thermostat électronique

Groupe tropicalisé logé opérant au R452A

Dégivrage électrique par résistance

Régulateur EVCO tactile



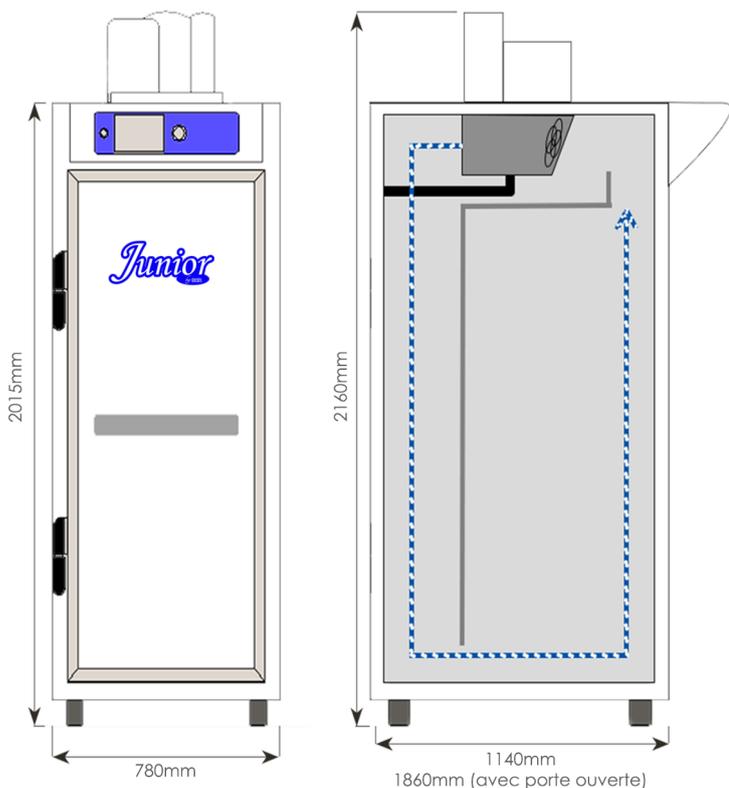

Caractéristiques techniques

Capacité :
16 bacs de 7 KG de pâte de 530 x 410 x 140mm ou
30 bacs de 5 KG de pâte de 530 x 410 x 75mm

Sens d'entrée : **530 mm**

Pas sur les échelles : **34,5 mm**

Largeur : **780 mm**

Profondeur : **1140 mm**

Profondeur porte ouverte : **1860 mm**

Hauteur groupe logé : **2160 mm**

Hauteur sans groupe : **2015 mm**

Puissance frigorifique à T°0C évaporation : **1270W**

Hygrométrie : **non**

Fréquence : **50Hz**

Tension : **230V MONO + T**

Puissance électrique : **2000W**

Options

- Roulettes

Attentes à prévoir

- Ecoulement à l'arrière en Ø40 mm
- Prise électrique
- Armoire livrée avec un cordon de 4 mètres

Sécurité

Les armoires de fermentation sont conformes :

- À la directive européenne 92/43/CEE
- Au règlement européen 1935/2004/CE
- À EN 13501-1
- La classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC

Colisage

- Poids net : **200 kg**
- Poids emballée : **260 kg**
(palette + cloche en carton)
- Poids en caisse maritime : **350 kg**
- Dimensions emballée : **2400x900x1300 mm**
(palette + cloche en carton)
- Dimensions caisse maritime :
2500x1300x2000 mm