



Armoire de fermentation contrôlée V25

Capacité de 25 supports, dimensions 400x600



Photo non contractuelle

Caractéristiques générales

- Épaisseur des panneaux : **60 mm**
- En Mousse Polyuréthane injectée : **41 Kg/m3**
- Revêtement extérieur tôle plastifiée épaisseur : **0.7 mm**
- Revêtement intérieur : **PET9006**
- Piètement inox réglable de : **85 à 130 mm** (option roulettes)
- Panneaux crochetable
- Évaporateur ventilé plafonnier traité
- Entourage de porte aluminium avec poignée incrustée dans la porte
- Charnières chromées
- Protection battant de porte par profilés PVC
- Aménagement intérieur tout inox : crémaillères et cornières réglables
- Tableau tactile de série
- Tableau BCR Modsystem **en option** (voir ci dessous)
- Groupe tropicalisé logé
- Capacité annoncée avec un écart de **55 mm**

Caractéristiques générales régulation Modsystem

Contrôle à distance depuis un smartphone ou ordinateur en utilisant l'**application BCR**



Écran LCD couleur avec navigation conviviale et intuitive



3 programmes pré-enregistrables et 2 manuels



Retour en froid en fin de cycle réglable




Graphique des températures et historique d'utilisation



Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand



Journal des événements pour connaître les dernières utilisations de la machine

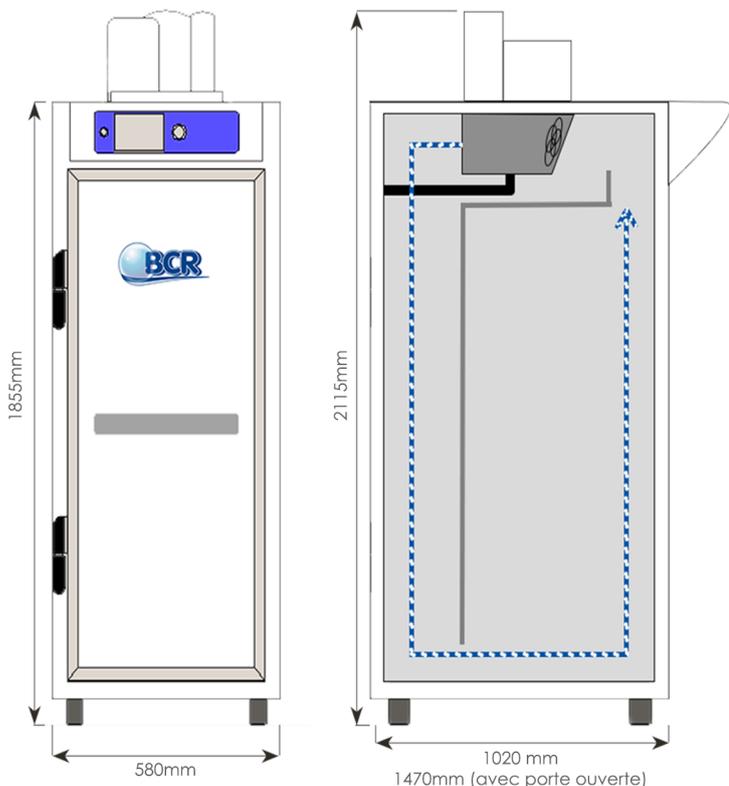

Caractéristiques techniques

Capacité : **25 Niveaux 400x600 avec un écart de 55 mm**

Sens d'entrée : **400 mm**

Pas sur les échelles : **27,5 mm**

Largeur : **580 mm**

Profondeur : **1020 mm**

Profondeur porte ouverte : **1470 mm**

Hauteur groupe logé : **2115 mm**

Hauteur sans groupe : **1855 mm**

Puissance frigorifique à T°0C évaporation :
970 W

Hygrométrie : **non en option**

Fréquence : **50Hz**

Tension : **230V MONO + T**

Puissance électrique : **1500 W**

Options

- Régulation Mod System
- Vitrage oculus 700x300
- Roulettes
- Habillage couleur
- Finition Luxe (intérieur PET et extérieur en inox gaufré)
- Hygrométrie électro-Mécanique

Attentes à prévoir

- Arrivée d'eau avec vanne d'arrêt en 20x27 mâle si option hygrométrie
- Ecoulement à l'arrière : $\varnothing 32$ mm
- Electricité : cordon avec prise montée, longueur 4 mètres, protection 16A

🔒 Sécurité

Les armoires de fermentation sont conformes :

- À la directive européenne 92/43/CEE
- Au règlement européen 1935/2004/CE
- À EN 13501-1
- La classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC

📦 Colisage

- Poids net : **125 kg**
- Poids emballée : **185 kg** (palette + cloche en carton)
- Poids en caisse maritime : **295 kg**
- Dimensions emballée : **2400x900x1300 mm** (palette + cloche en carton)
- Dimensions caisse maritime : **2500x1300x2000 mm**